

MOTORIDUTTORE SERIE DVE1



Motoriduttore integrato con design compatto per sportelli di colmo, per multi-tunnel o serre di medio/grandi dimensioni dove sia richiesta una velocità lenta (1.2 RPM).

Il riduttore è dotato di un esagono per l'utilizzo in manuale con avvitatore a batteria in caso di assenza di energia elettrica.


La cassa è di alluminio sabbiato ed i componenti vite/ruota sono montati su cuscinetti.

I motori funzionano con frequenza a 50-60 Hz, possono essere forniti con certificazione [UL/CSA] ed in esecuzione monofase con condensatore maggiorato o disgiuntore per un'altra capacità di spunto alla partenza.

Il motoriduttore viene fornito con asse in acciaio inossidabile di diametro 27 in varie soluzioni: con attacco diretto al tubo di manovra, con giunto a catena doppio, con assi per pulegge di arrotolamento cavo. E' dotato di fine corsa con doppio micro di sicurezza contro l'inversione di fase, la regolazione è fatta internamente; in opzione può essere fornito il potenziometro di risposta. A seconda della richiesta, il fine corsa montato potrà avere un utilizzo 21-42 giri di asse (maggiori su richiesta).

Il ridotto ingombro facilita il montaggio su qualsiasi tipo di sera o struttura.

DVE1

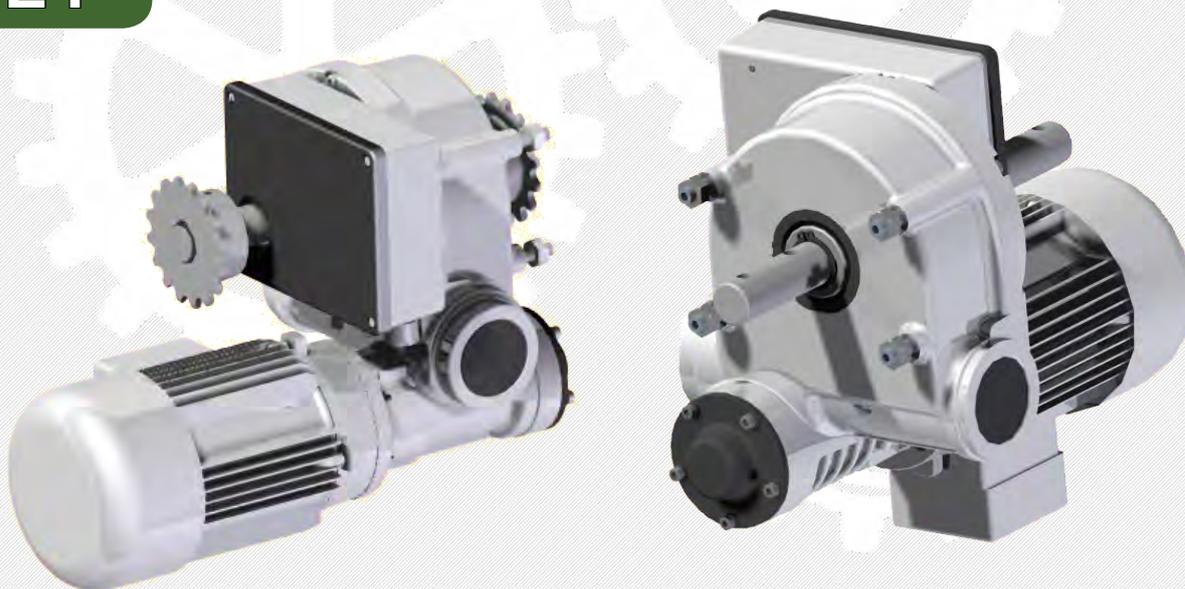

I motori elettrici utilizzati dalla Viale Sistemi sono tutti motori a Normativa CE in classe di servizio S3 -70% (nuova Norma IEC 60034-1)

CODE/PRODUCT	3 Ph - 50 Hz / 60 Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVE1*1416-.....	0.12	0.6	230-440	1.2	200	18
DVE1*1425-.....	0.18	0.8	230-440	1.2	260	18
DVE1/1450-.....	0.37	1.2	230-440	1.2	400	20

CODE/PRODUCT	1 Ph - 50 Hz					
	kW	A	V	RPM	Nm	kg
DVE1*1416-.....	0.12	1.3	230	1.2	180	18
DVE1*1425-.....	0.18	1.7	230	1.2	230	18
DVE1/1450-.....	0.37	3.2	230	1.2	340	20